

Paillage SPUNBOND

DuoSol NT 100% PP

TOLTEX




Paillage Polypropylène 110g/m² non-tissé Spunbond

Ce **paillage 100% PP** est un **non-tissé** fabriqué par la technologie spunbond. Les fils de polypropylène teintés masse sont liés entre eux dès la sortie d'extrusion afin de former le paillis.

Il sert de toile de culture hors sol pour la pépinière et les plantations et permet un réchauffement rapide des sols en début de saison, favorisant ainsi le démarrage et la croissance des végétaux

Avantages :

- Permet de lutter contre les adventices
- Permet de diminuer l'utilisation de produits herbicides
- **1 face Marron / 1 face Noire**
- **Tenue aux UV et coloration pérenne**
- Simple et rapide de pose (mécanisable)

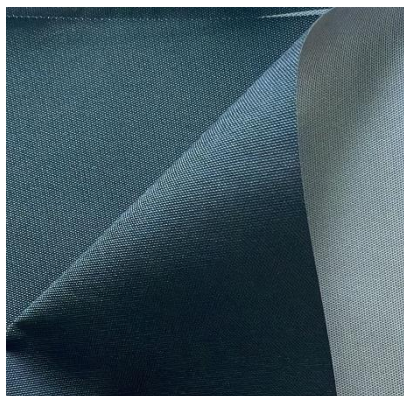

Caractéristiques techniques :

- Recyclable
- Composition : **100% Polypropylène**
- Largeurs : 1.10, 1.60, 2.10 et .20m.
- Longueur des rouleaux : 100 mètres linéaires.

*La durée de vie dépend de la nature du sol (**travaillé et sans pierres**), des conditions climatiques et des conditions de pose – Il est impératif de traiter sur sol propre et d'effectuer sur terrain enherbé un traitement herbicide ou mécanique au préalable – Les caractéristiques mécaniques décroissent graduellement dans le temps à partir de la date de livraison. Pas d'installation dans ou sous l'eau ni dans des conditions alcalines extrêmes.*

Propriétés	Norme	Valeur	Tolérance
Couleur		Brun/Noir	
Poids		110 g/m ²	+/- 5%
Force de rupture (SP)	ASTM D 5035	263 N	+/- 10%
Force de rupture (ST)		145 N	
Allongement à la rupture (SP)		> 75 %	+/- 10%
Allongement à la rupture (ST)			
Longueur		100 ml	+/- 5%

Mise en place :

1. Préparer le sol : ôter les mauvaises herbes, égaliser le terrain et nettoyer les pierres présentes en surface.
2. Pour une meilleure tenue enterrer le bord du paillage environ 10cm dans le sol et le fixer par des agrafes métalliques suffisantes en nombre et adaptées au terrain (diamètre et dimensions).
3. Recouvrir minimum de 20cm entre 2 lés de paillage et fixer par des agrafes métalliques suffisantes en nombre et adaptées au terrain (diamètre et dimensions).
4. Le produit ne doit pas être positionné plus bas que le niveau du sol attenant sous risque de contamination du feutre par le dessus.

Dans le cas d'utilisation de terres agricoles rapportées il est nécessaire d'effectuer un traitement adéquat pour stopper la germination de plantes de la famille des poacées (chiendent par exemple).



Précautions d'emploi :

Les valeurs fournies par cette fiche technique sont des données statistiques provenant des résultats des essais de contrôle effectués dans des laboratoires externes. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis ces données.

