

TOLTEX

Toile de paillage Tissée - TexOsol 100 % Polypropylène



Le paillage TexOsol de Toltex est une toile tissée 100 % Polypropylène.


Disponible en 3 coloris : Vert, Marron et Noir
Disponible en 2 grammages : 90 et 130 g/m²

Utilisée comme géotextile, la toile tissée aide à stabiliser le sol, à contrôler l'érosion, et à favoriser la filtration de l'eau dans les projets d'aménagement paysager et les jardins.

Elle sert de couverture de sol pour protéger les plantations, limitant la croissance des mauvaises herbes tout en permettant le passage de l'eau et des nutriments.

Avantages :

- Permet de lutter contre les adventices
- Résistance à l'usure et aux conditions climatiques difficiles
- Résistance aux UV
- Simple et rapide de pose (mécanisable).

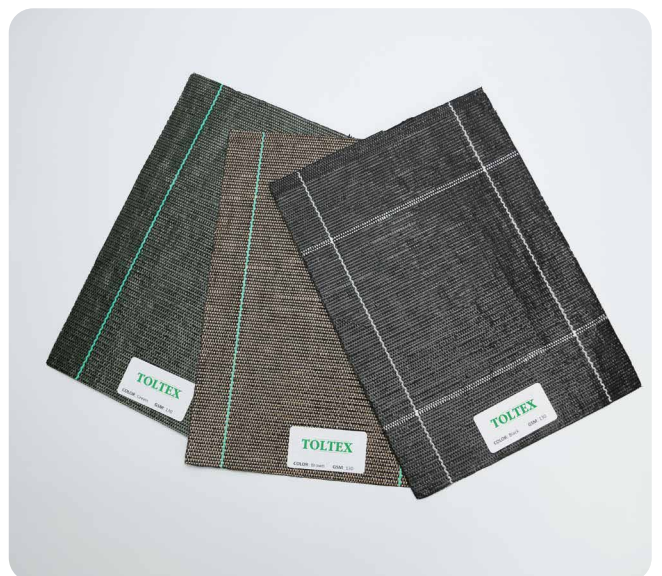

Caractéristiques techniques

Toile Tissée en **90g/m²** (coloris Marron, Vert)

	Méthode de test	Unité de mesure	Valeur Chaine	Valeur Trame
Poids		g/m²	90	
Résistance à la traction	ISO 10319	kN/m	17	15
Allongement à la traction	ISO 10319	%	18	18
Résistance à la perforation	ISO 12236	N	1800	
Perméabilité	ISO 11058	l/m²/sec	15	
Résistance UV à 500hs	ISO 12224	%	90	90
Longueur	Rouleaux de 100 ml (+/- 3%)			
Largeur	105,125,150,210,330,420,525 cm (+/-2cm) Les largeurs à partir de 330 cm sont dossées			
Marquage repère	Ligné vert tout les 15 cm pour le marron et le vert.			

Toile Tissée en **130g/m²** (coloris Marron, Vert, Noir)

	Méthode de test	Unité de mesure	Valeur Chaine	Valeur Trame
Poids		g/m²	130	
Résistance à la traction	ISO 10319	kN/m	20	18
Allongement à la traction	ISO 10319	%	18	18
Résistance à la perforation	ISO 12236	N	2400	
Perméabilité	ISO 11058	l/m²/sec	15	
Résistance UV à 500hs	ISO 12224	%	90	90
Longueur	Rouleaux de 100 ml (+/- 3%)			
Largeur	105,125,150,210,330,420,525 cm (+/-2cm) Les largeurs à partir de 330 cm sont dossées			
Marquage repère	Ligné vert tout les 15cm pour le marron et le vert. Quadrillé blanc 15x15 pour le noir			

